



ZAUGG AG EGGIWIL

■ MONOBLOCK 230

Geh deinen Weg!



www.zaugg.swiss

Die ZAUGG-Monoblock-Schneefrösschleuder 230 ist autonom, kompakt gebaut und erfüllt die aktuellen Abgasnormen EU Stufe V. Die Maschine kann wahlweise mit Funksteuerung oder festem Verbindungskabel ausgestattet werden und die Bedienung erfolgt bequem mittels mitgeliefertem Joystick und Display. Als Trägerfahrzeuge werden Radlader eingesetzt, welche die minimale statische Kipplast erfüllen. So können diese auch während der Winterpause genutzt werden. Durch die Knicklenkung des Radladers ist eine grosse Beweglichkeit gewährleistet und der Einsatz wird auch bei engen Verhältnissen, wie z. B. in schmalen, tiefen Schneisen, ermöglicht.

TECHNISCHE DATEN

Antriebsgruppe

Motor	Mercedes-Benz
Typ	OM934LA.E5-1
Abgasstufe	EU Stage V / US EPA Tier 4
Zylinder	4 in Reihe (5.13l Hubraum)
Leistung	170 kW (230 PS) / 950 Nm
Dieseltank	ca. 145 Liter




Schneefrösschleuderaggregat SF 90-100-L... HT

Arbeitsbreiten (B)	246 / 260 / 270 / 296 cm
Räumhöhe (H₁)	130 cm
Fräshaspel Ø	90 cm
Schleuderrad Ø	100 cm
Überlastsicherung	Schleuderrad mit Scherbolzenkupplung / Fräshaspel mit automatischen Abschaltkupplungen
Wurfweite	bis ca. 35 m (je nach Schneebeschaffenheit)
Auswurfkamine	2-Klappen / 4-Klappen / Teleskop
Räumleistung	bis ca. 1'840 t/h (je nach Schneebeschaffenheit)
Minimale statische Kipplast des Radlagers (voll eingelenkt)	ab 8'200 kg (je nach Ausführung)

Joystick & Control Panel



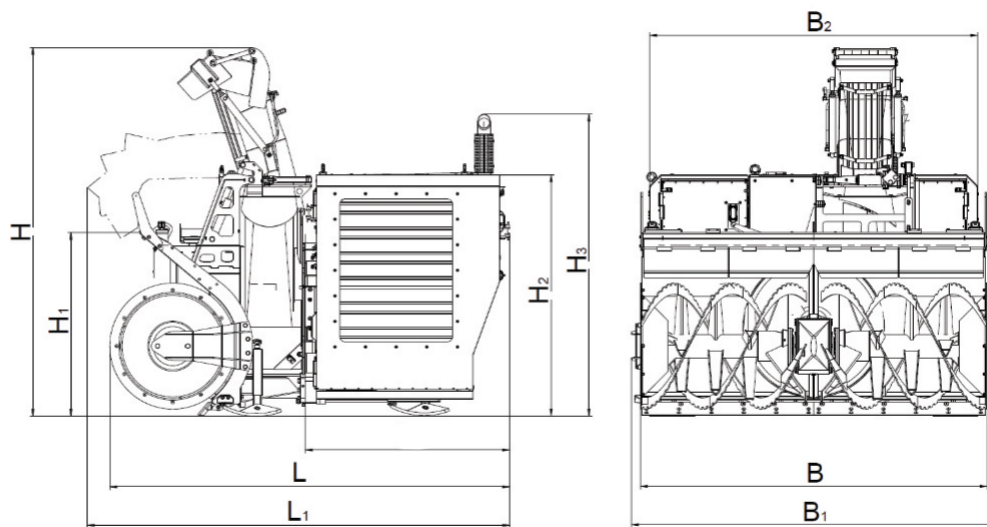

Masse Mobil 230

Wert

B₁ = Gesamtbreite Schneefrösschleuder

B + 150 mm

B₂ = Breite Motoraggregat

2'345 mm

H = Gesamthöhe AK380-2

2'635 mm

H = Gesamthöhe AK380-4

2'800 mm

H = Gesamthöhe AK380-2 Teleskop eingefahren

3'230 mm

H = Gesamthöhe AK380-2 Teleskop ausgefahren

3'980 mm

H₂ = Höhe Motoraggregat (ohne Auspuff)

1'725 mm

H₃ = Gesamthöhe Motoraggregat

2'155 mm

L = Länge über alles (ohne Anbauvorrichtung, Kamin stehend)

2'900 mm

L₁ = Länge Kamin liegend, AK380 2

2'825 mm

L₁ = Länge Kamin liegend, AK380 4

2'990 mm

L₁ = Länge Kamin liegend, AK380 2 Teleskop eingefahren

3'420 mm

Auswurfkamin Drehwinkel

ca. 250°

Querneigung Schneefrösschleuder

±8°

Auswurfwinkel Drehschacht

links 45° rechts 45°

Gewicht (ohne Radlader-Anbaurahmen)

ab ca. 4'450 kg
(je nach Ausführung)



Geh deinen Weg!



ZAUGG AG EGGIWIL



KONTAKT

Holz matt 651b | CH-3537 Eggwil



+41 (0)34 491 81 11



info@zaugg.swiss

www.zaugg.swiss